



InfraTrading



BETONNEN GOLFBREKERS


TYPE SF300BW, SF 400BW, SF 500BW

De geometrie van deze golfbrekers, in combinatie met de gepatenteerde bevestigingen en hoogwaardig bevestigingsysteem, maken de drijvende betonnen golfbrekers tot een excellente golf demper. Dit golfbreker systeem is in 10 talen jaren ontwikkeld tot een volledig uitgewerkt product met veel verschillende referenties wereldwijd.

De golfbrekers van SF Marina zijn allemaal van beton gemaakt en kennen als voordelen een hoge stabiliteit en drijfvermogen. Omdat de golfbrekers volledig van beton in combinatie met polystyreen zijn opgebouwd kent het product een hoog drijfvermogen en virtueel onzinkbaar.

Door het gebruik van diverse materialen van zeer hoge kwaliteit, gecombineerd met een geavanceerd productie proces, geven de golfbrekers van SF Marina een lange Levensduur.

Elke golfbreker wordt geschikt gemaakt voor het eventueel toepassen van elektriciteit of watervoorzieningen.

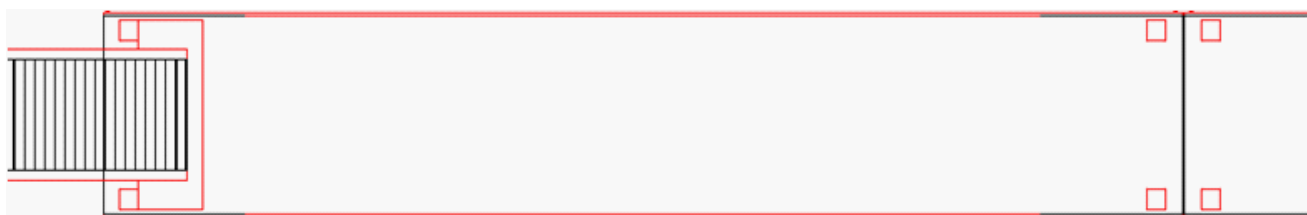

TECHNISCHE INFORMATIE

	SF 300	SF 400	SF500
Beton standaard	: Conform BBK04	: Conform BBK04	: Conform BBK04
Lengte	: 10, 12, 15, 20 m1	: 10, 12, 15, 20 m1	: 10, 12, 15, 20 m1
Breedte inclusief fender	: 3.25 m1	: 4.25 m1	: 5.25 m1
Breedte exclusief fender	: 3.0 m1	: 4.0 m1	: 5.0 m1
Hoogte	: 1.8 m1	: 1.8 m1	: 1.8 m1
Gewicht	: 20, 24, 30, 40 ton	: 27, 33, 42, 55 ton	: 32, 40, 50, 65 ton
Vrijboord	: +- 50 cm	: +- 50 cm	: +- 50 cm
Drijfvermogen	: +- 500 kg/m2	: +- 500 kg/m2	: +- 500 kg/m2
Verbindingen	: 2 units W400/500 per verbinding	: 2 units W400/500 per verbinding	: 2 units W400/500 per verbinding
Bezwijkbelasting	: W 400: 2x99 ton per verbinding	: W 500: 2x132 ton per verbinding	: W 500: 2x132 ton per verbinding

