



InfraTrading


WALCON

TOEGANGSBRUGGEN

HET OOGPUNT VAN ELKE JACHTHAVEN OF AFMEERPLEK

Er zijn vele soorten bruggen in verschillende breedtes en lengtes beschikbaar in staal of aluminium. Alle bruggen en rampen kunnen worden ontworpen naar de wensen van de klant. Kortere bruggen kunnen worden voorzien van een gegalvaniseerde laag, of kunnen worden voorzien van een coating. Aluminium bruggen worden onbehandeld afgeleverd, indien noodzakelijk kunnen deze ook worden geleverd in elke gewenste kleur. Bruggen worden meestal voorzien van een antislip profiel in de hardhouten dekken.

Grote bruggen waarbij een steile helling vindt kunnen worden voorzien van een handrail en een kunststof antislip dek, welke Infra Trading in haar assortiment heeft.

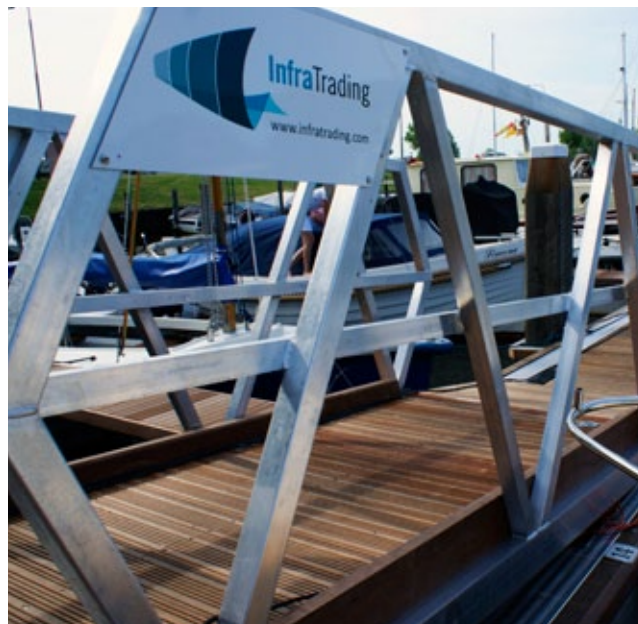

Toegangsbrug Buitenhaven Genemuiden



Scharnier toegangsbrug



Toegangsbrug Vakantiepark Leukermeer



Zijaanzicht toegangsbrug

InfraTrading B.V.

Postbus 68
8280 AB Genemuiden

T +31 (0) 38 385 95 59
F +31 (0) 38 385 79 56

www.infratrading.com
info@infratrading.com

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MATERIAAL:

Stalen burg volgens normering BS EN 10113.

Staalkwaliteit S275 43A (gewalst en gerold)

Kwaliteit 43C (buis)

ALUMINIUM:

Al het aluminium is van kwaliteit H30

AFWERKING:

Al het staalwerk wordt gezandstraald volgens normering SA 2,5

vervolgens verzinkt met een speciale laag volgens normering

BS5492, systeem: SC10Z.

De bovenkant wordt gecoat met een polyurethaan (ral 9003)

AFMETINGEN EN GEWRICHTEN VAN DE BRUGGEN

LENGTE	1,20 METER BREED	1,50 METER BREED	2,0 METER BREED
	GEWICHT	GEWICHT	GEWICHT
5,00 m	750 kg	850 kg	950 kg
6,25 m	900 kg	1000 kg	1150 kg
7,50 m	1100 kg	1200 kg	1300 kg
8,75 m	1250 kg	1350 kg	1500 kg
10,00 m	1500 kg	1650 kg	1900 kg
11,25 m	1700 kg	1800 kg	2050 kg
12,50 m	1850 kg	2000 kg	2300 kg
13,75 m	2000 kg	2200 kg	2500 kg
15,00 m	2800 kg	3000 kg	3300 kg
16,50 m	3000 kg	3250 kg	3600 kg
18,00 m	3250 kg	3500 kg	3900 kg
19,50 m	3500 kg	3800 kg	4200 kg